



Настройка локального соединения для Windows 10


Для настройки соединения необходимо попасть в «**Центр управления сетями и общим доступом**». Для этого откройте меню «**Пуск**», выберите пункт «**Параметры**»

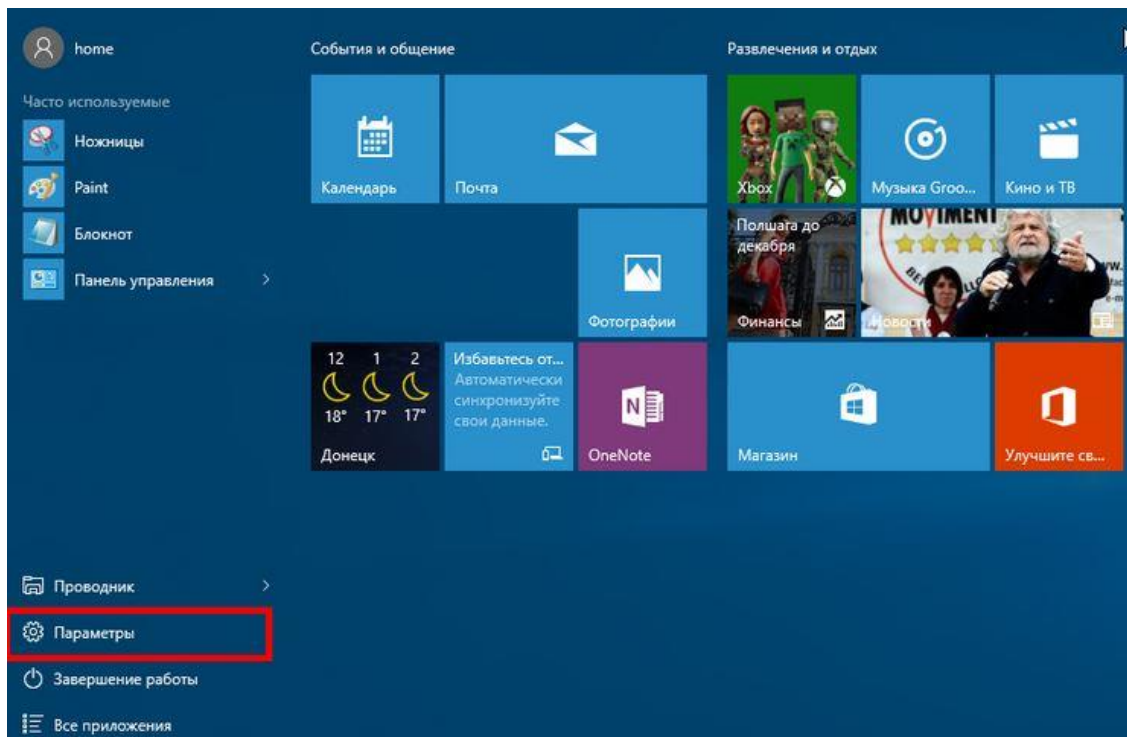


В меню «**Настройки**» вам следует найти раздел «**Сеть и интернет**»

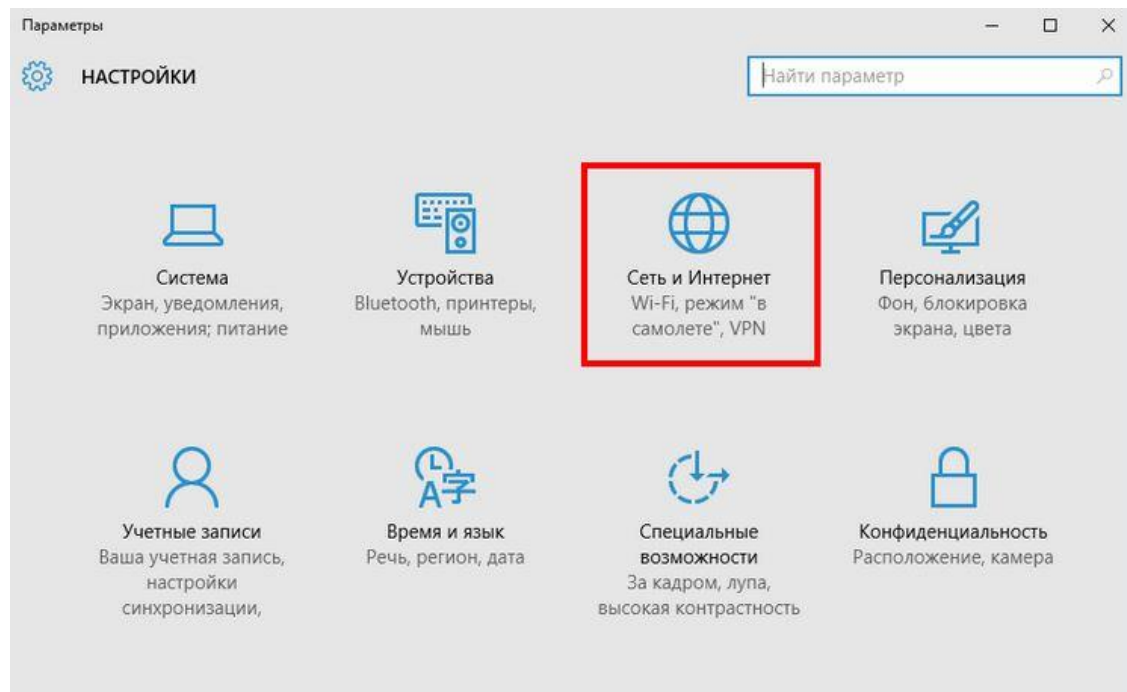


В разделе «Сеть и интернет» выбираем пункт «Ethernet»

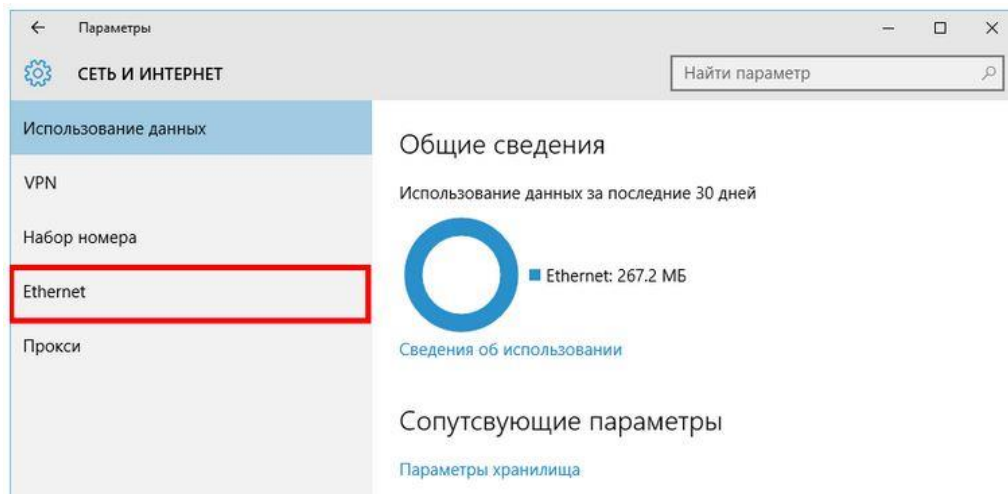


В появившемся окне необходимо найти пункт «Настройка параметров адаптера»

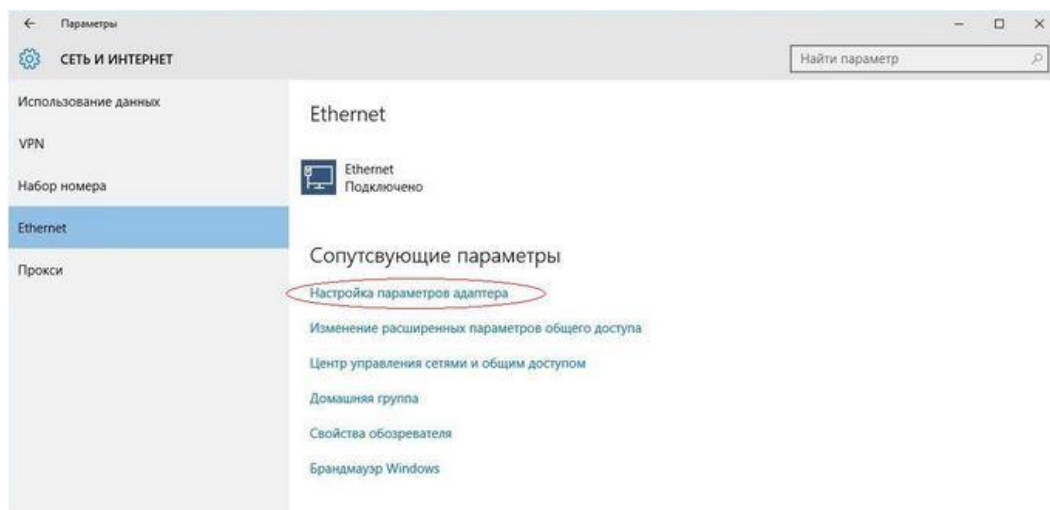


Откроется окно «Сетевые подключения». На ярлыке «Подключение по локальной сети» - нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите «Свойства»

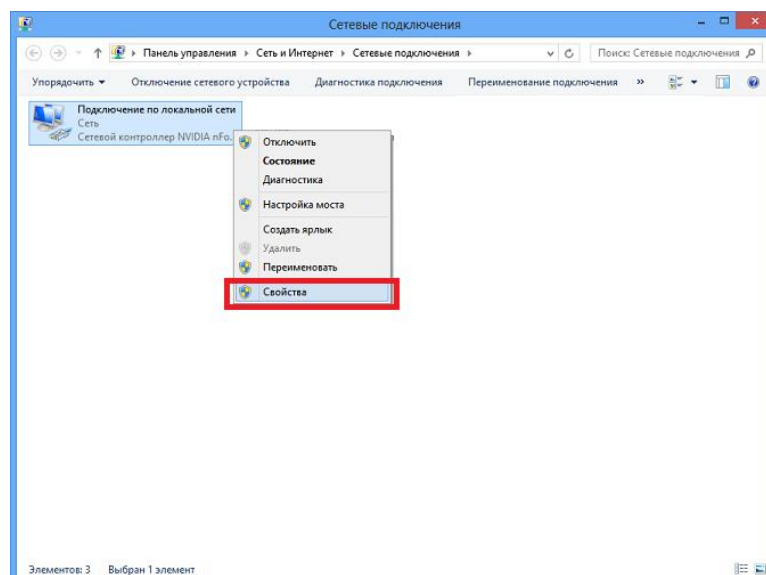


Во вкладке «Общие» выделите пункт «IP версии 4 (TCP/IPv4)», и нажмите кнопку «Свойства».

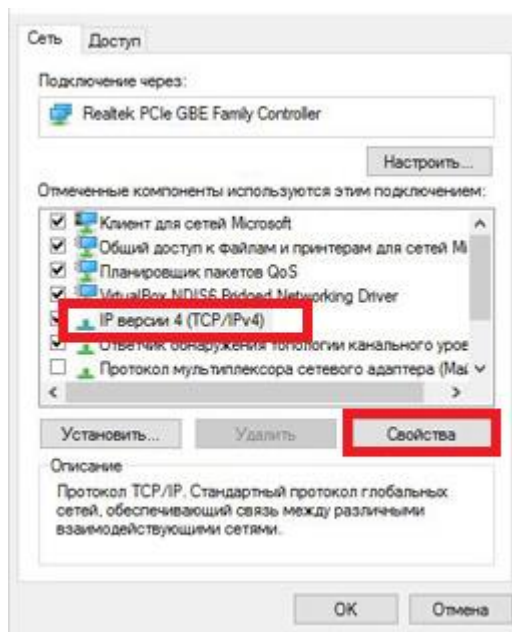


В открывшемся окне выставьте параметры IP на автоматическое получение (Получить IP-адрес автоматически). Сохраните изменение путем нажатия кнопки «ОК».

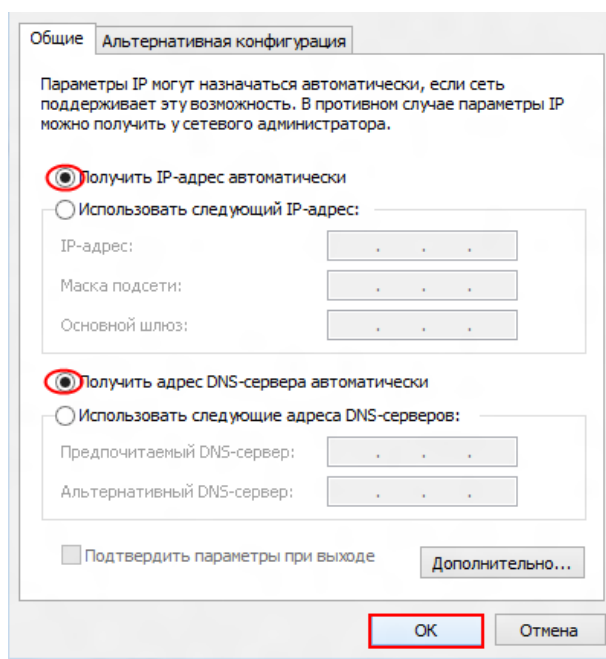


Для того чтобы Ваш компьютер получил доступ к интернету необходимо чтобы MAC адрес устройства был внесен в базу данных. Для этого необходимо авторизоваться с помощью Вашего логина и пароля от личного кабинета на странице <http://login.ti.ru/> либо сообщить его сотрудникам технической поддержки. Чтобы узнать ваш MAC-адрес сетевой карты, необходимо: Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку «Подключение по локальной сети» и выбрать «Состояние».

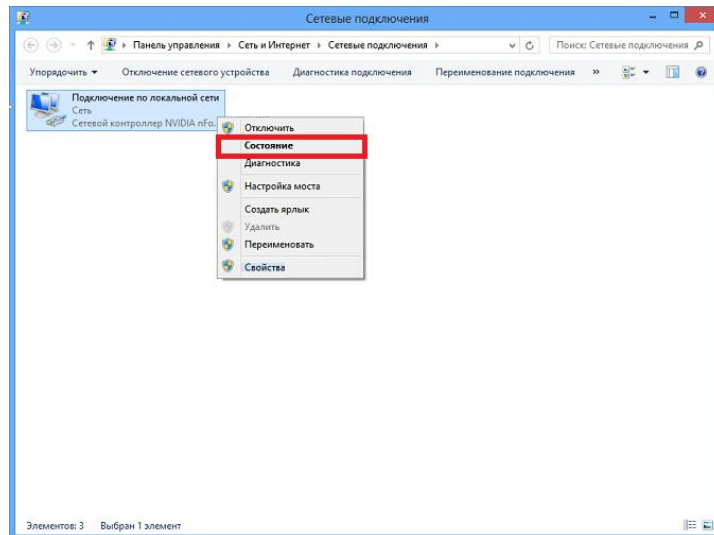


В открывшемся окне «Состояние — Подключение по локальной сети» нажать на кнопку «Сведения...»

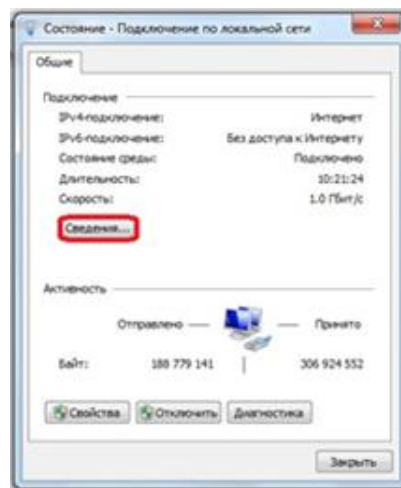

В открывшемся окне «Сведения о сетевом подключении» найти «Физический адрес».

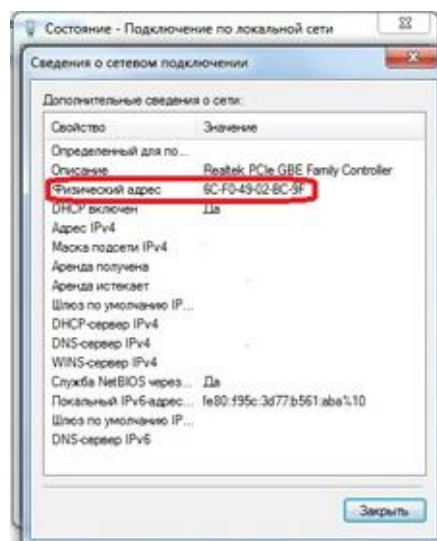

Чтобы сменить MAC-адрес сетевой карты, необходимо в окне «Свойства» «Подключения по локальной сети» нажать кнопку «Настроить».

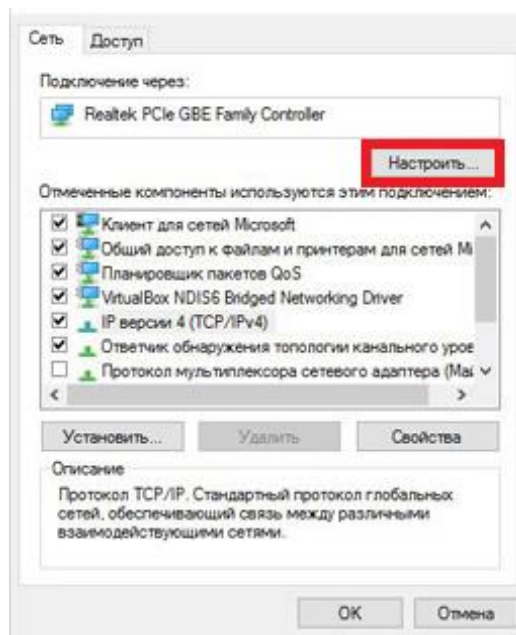

Перейдите в закладку «Дополнительно» или «**Advanced**» и слева выберите в списке вариант «Сетевой адрес» или «**Network Address**». В поле «Значение» или «**Value**» введите MAC-адрес, состоящий из 12 символов (латинские буквы и цифры) без пробелов, тире и точек. Необходимый MAC-адрес можно узнать по телефону техподдержки абонентов.

